

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Промышленный Союз»**

Многоканальные телефоны / факсы филиалов РФ:
Москва +7 (495) 974-31-51
Екатеринбург +7 (343) 221-03-23, 221-03-24
Белгород +7 (4722) 400-050
e-mail: office@promsouz.com; promsouz@mail.ru
<http://www.promsouz.com/>
Представительство в Украине, г. Харьков:
Многоканальный тел. / факс (8-10-38-057) 719-37-31
office@exportpostach.com.ua
<http://exportpostach.com.ua/>

Однофазный стабилизатор напряжения Volter СНПТО-4
СНПТО 4(У); СНПТО 4(Ш); СНПТО 4(ПТ); СНПТО 4(ПТС); СНПТО 4(ПТТ); СНПТО 4(ПТТС); СНПТО
4(ПТТШ)



Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-4(У) с узким диапазоном входного напряжения 150-260 В, 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 15 В.


Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-4(Ш) с широким диапазоном входного напряжения 130-270 В, 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 20 В.



Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-4(ПТ), диапазон входных напряжений 155-245 В, 16 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 5 В.

Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-4(ПТТ), диапазон входных напряжений 160-250 В, 36 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 2 В.

Габаритные размеры

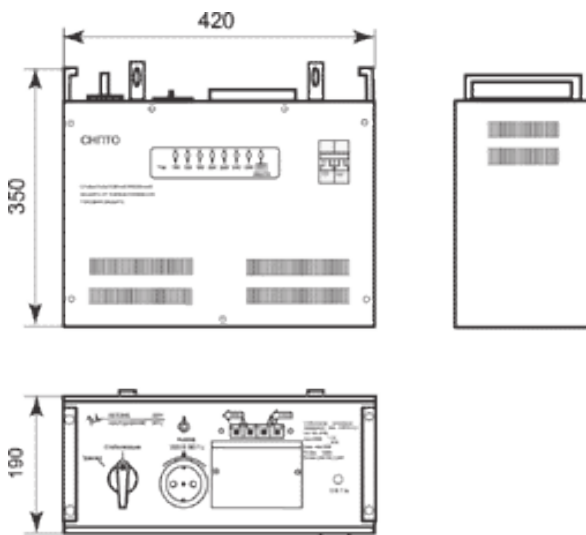

N п/ п	Наименование параметра	СНПТО 4(У)	СНПТО 4(Ш)	СНПТО 4(пт)	СНПТО 4(птс)	СНПТО 4(птг)	СНПТО 4(птгс)	СНПТО 4(птгш)
1	Диапазон входных напряжений, В	150-260	130-270	150-245	170-265	160-250	175-260	110-270
2	Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении входного напряжения	3,5 2,1	3,5 2,4	3,5 2,4	3,5 2,72	3,5 2,56	3,5 2,8	3,5 1,76
3	Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220
4	Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более	+5,0 -7,5	+5,0 -10	+2,0 -3,0	+2,0 -3,0	+0,7 -1,5	+0,7 -1,5	+1,5 -2,2
5	Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	270	285	260	285	260	275	285
6	Ток срабатывания автоматического выключателя, А	16	16	16	16	16	16	16
7	Габариты, мм (высота-ширина-глубина)	350-420-160		350-420-160		350-420-160		
8	Масса, кг, не более	22	22	22	22	22	22	23